




STABILO®



Стремянка со ступенями, двусторонняя

- Двусторонняя алюминиевая стремянка для профессионального применения
- Прочные алюминиевые шарниры с многократным винтовым креплением
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля
- Направляюще-фиксирующие накладки у моделей, начиная с 2х7 ступеней, сцепляют секции стремянки при транспортировке и хранении
- Профилированные ступеньки шириной 80 мм оригинальной формы, не образующие выступающих кромок в зоне подъема
- Закрепляемые в металлических петлях ремни устойчивы к атмосферному влиянию и воздействию сварочных искр
- Противоскользкие двухкомпонентные опорные заглушки на болтах: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы

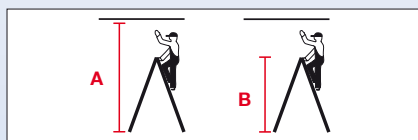

Certificate
EN 131
Norm

Рабочая высота до, м A	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	4,10	4,60	
Высота лестницы, м B	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90	2,35	2,80	
Количество ступеней	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	
Вес около, кг	3,6	5,1	6,6	7,8	9,3	10,8	13,9	18,3	
Транс- портные размеры	длина,	0,79	1,04	1,29	1,54	1,79	2,04	2,54	3,04
	ширина, м	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,67	0,73
	высота,	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Арт. №	124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784	



Принадле-
жности:
заглушка
боковины с отводом
электрического
заряда
стр. 113

Арт. № 124777