KRAUSE

STABILO®

Универсальная лестница, двухсекционная

- Двухсекционная алюминиевая лестница с перекладинами, три практичные функции: может применяться как приставная и выдвижная лестница или как стремянка
- Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска
- Направляющие и крепежные элементы из высоколегированного алюминия
- Охватывающий стойку направляющий профиль со встроенными накладками скольжения обеспечивает высокую устойчивость и удобство в работе
- Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному выскальзыванию секций при работе и транспортировке
- Закрепляемые в металлических петлях ремни устойчивы к атмосферному влиянию и воздействию сварочных искр
- Широкая поперечная траверса создает устойчивую опору во всех случаях применения лестницы

Certificate EN 131 Norm

Рабочая высота до, м **A**	3,90	4,70
Рабочая высота до, м **A1**	5,50	7,15
Рабочая высота до, м **A2**	4,15	4,95
Высота стремянки, м **B**	2,60	3,40
Длина лестницы собр., м **C**	2,70	3,55
Длина лестницы выдв., м **C1**	4,35	6,05
Количество перекладин	2x9	2x12
Вес около, кг	10,5	14,5
Транспортные размеры: длина, м	2,70	3,55
Транспортные размеры: ширина, м	0,43	0,43
Транспортные размеры: высота, м	0,13	0,15
Арт. №	**123213**	**123220**

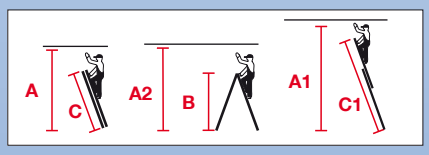

Перечень дополнительных элементов безопасности CombiSystem и других комплектующих приведен на странице 112. Для этой лестницы подходят: CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8