

## Combi System®

### Элементы безопасности

#### 1 Подножка/ полка

- Для удобного и безопасного расположения на лестницах с перекладинами
- Может использоваться как полка для разных работ на лестницах с перекладинами
- Максимальная нагрузка до 150 кг
- Проверена TÜV


Арт. № 122063



#### 5 Поперечная траверса

- Для увеличения опорной площади и для выравнивания на неровных поверхностях
- Для боковин с поперечным сечением от 64 x 25 мм до 97 x 25 мм
- Не подходит к трапециевидным лестницам
- Проверена TÜV

Арт. № 121417

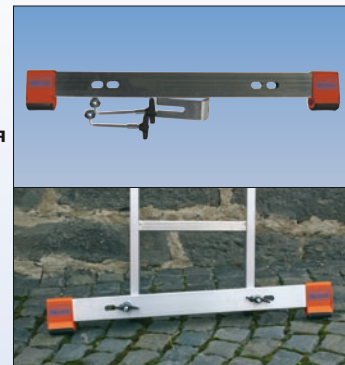

#### 2 Штыри на боковины (2 шт.)

- В соответствии с правилами техники безопасности в строительстве лестницы, используемые на грунте, должны иметь на стойках штыри
- Используются также на лестницах с поперечной траверсой
- Для боковин с поперечным сечением от 64 x 25 мм до 97 x 25 мм
- Проверены TÜV


Арт. № 121400



#### 6 Выравниватель уровня траверсы

- Для ровного и надежного расположения поперечной траверсы на лестничных ступенях, выступах и неровном полу (диапазон регулировки до 230 мм)
- Для всех лестниц с поперечной траверсой
- Проверена TÜV

Арт. № 122285

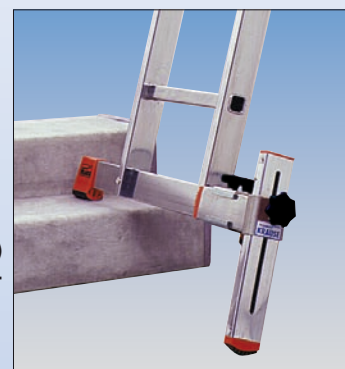

#### 3 Удлинитель боковины

- Для применения на неровных поверхностях, например, на лестничных ступенях, бордюрных камнях и т.п.
- Для боковин с поперечным сечением от 64 x 25 мм до 97 x 25 мм
- Проверен TÜV

Арт. № 122292



#### 7 Помост

- Для установки при использовании лестницы как рабочей площадки или как полки
- Противоскользящая и влагостойкая рабочая площадка

Длина, м 810  
Арт. № 122261



#### 4 Опорные стойки

- Для труднодоступных мест, например, на выступы стен, кровли и т.д. Телескопические опоры выдвигаются от 530 мм до 750 мм
- Для боковин с поперечным сечением от 64 x 25 мм до 97 x 25 мм
- Проверены TÜV

Арт. № 122018



#### 8 Комплект кронштейнов

- Для подвешивания лестницы
- Может закрываться на замок (замок не входит в поставку)
- Проверен TÜV

Арт. № 122469

