


MONTO[®] Sprossen-Schiebeleiter Fabilo[®] zweiteilig

Die flexible zweiteilige Aluminium-Schiebeleiter.

- + Leiternteile einzeln verwendbar
- + Variable Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- + Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport
- + Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)



Sprossenanzahl			2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18	
1		A bis ca.	in m	5,25	6,85	8,45	9,85
		B ca.	in m	3,25	4,85	6,45	7,80
		C ca.	in m	4,40	6,05	7,75	9,10
		D ca.	in m	4,25	5,85	7,45	8,80
2		A bis ca.	in m	3,60	4,40	5,25	6,05
		B ca.	in m	1,60	2,40	3,25	4,05
		C ca.	in m	2,70	3,55	4,40	5,20
		D ca.	in m	2,60	3,40	4,25	5,05
Produktgewicht ca.		in kg	8,7	13,1	17,6	25,1	
	Breite (B) ca.	in m	0,41	0,41	0,41	0,41	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,11	0,14	0,14	0,18	
	Länge (L) ca.	in m	2,70	3,55	4,40	5,25	
Art.-No.			120540	120557	120564	121394	



Combi-Sicherheitszubehör (Alu)

Tritt/Ablage


- + Für sicheres und bequemes Stehen auf Sprossenleitern
- + Auch nutzbar als Ablageschale für vielfältige Arbeiten auf Sprossenleitern
- + Bis 150 kg belastbar
- + TÜV-geprüft



Art.-No.
122063

Leiternspitzen (Paar)

- + Gemäß der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft müssen auf gewachsenem Boden Leiternspitzen verwendet werden
- + Verwendbar auch bei Leitern mit Traversen
- + Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
- + TÜV-geprüft



Art.-No.
121400

Holmverlängerung



- + Zum Ausgleich von Bodenebenheiten z.B. Treppenstufen, Bordsteinkanten usw.
- + Stufenlos verstellbar bis max. 600 mm
- + Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
- + TÜV-geprüft



Art.-No.
122292

Abstandhalter


- + Für schwer zugängliche Arbeitsstellen z.B. Mauerabsätze, Dachüberstände etc.
- + Teleskop-Stützen bis 600 mm ausziehbar
- + Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
- + TÜV-geprüft



Art.-No.
122018

Traverse


- + Max. 17 cm Höhenausgleich auf Stufen/Absätzen etc.
- + Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
- + TÜV-geprüft



Art.-No.
121417

Traversenniveaueausgleich

- + Ein Höhenausgleich gewährleistet einen sicheren Stand der Traversen auf Treppenstufen, Absätzen und unebenen Böden (Verstellbereich bis 230 mm)
- + Für alle Leitern mit Quertraversen
- + TÜV-geprüft

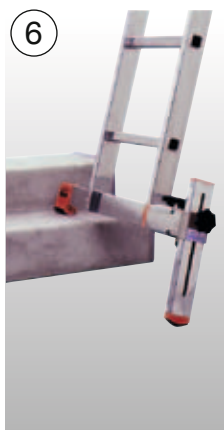

Gewicht kg
1,3

Art.-No.
122285

MultiBoard


- + Zum Einhängen in die Universalgelenkleiter, zur Verwendung als Arbeitsbühne und als Ablage
- + Rutschsichere und nässeversiegelte Arbeitsplattform mit einer max. Belastbarkeit von 150 kg



Art.-No.
122261

Wandhalter-Set

- + Zum sicheren Aufhängen von Leitern
- + Abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- + Innenmaß: 270 x 150 mm



Art.-No.
122469