


# STABILO® Professional

## Навесная стеллажная лестница со ступенями

Алюминиевая лестница с навесными крюками, для круглых шинных систем с диаметром трубы 30 мм.

- + На верхних концах боковин имеется 2 крюка для навешивания используемой лестницы на трубу, 2 нижних крюка служат для навешивания неиспользуемой лестницы в парковочной позиции, требующей минимального пространства
- + Безопасность подъема и удобство в эксплуатации благодаря высокопрочному развальцованному соединению ступеней с боковинами и профилированным ступеням шириной 80 мм
- + Поручень и стойка-поручень предлагаются в качестве комплектующих изделий
- + Под заказ возможна поставка лестниц с порошковым покрытием различных цветов из коллекции RAL

**i** Основным критерием выбора (заказа) стеллажной лестницы является размер D – высота навешивания. Мы можем изготовить стеллажные лестницы с указанными Вами индивидуальными параметрами. Просим сообщить точное значение расстояния от пола до нижнего края шинной системы.

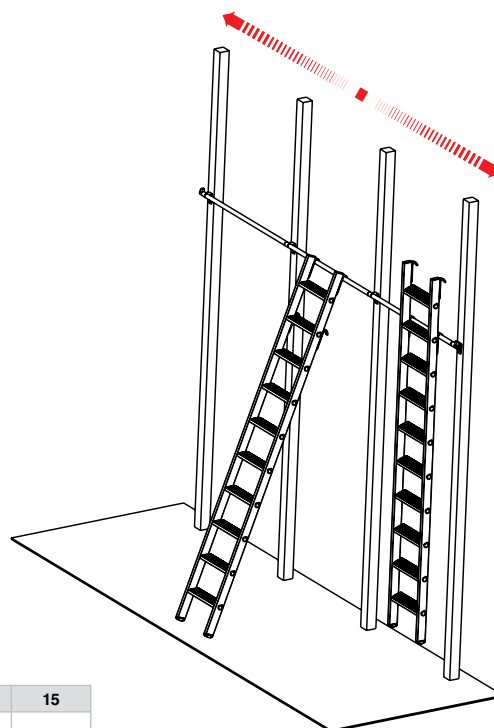

Количество ступеней			6	7	8	10	12	15	
1		A макс. (≈)	м	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
		B (≈)	м	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2		C (≈)	м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
		D (≈)	м	1,55	1,75	2,00	2,45	2,95	3,65
		E (≈)	м	0,60	0,70	0,80	0,95	1,15	1,40
Вес изделия (≈)		кг	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0	
	Ширина (B, ≈)	м	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	
	Глубина (T, ≈)	м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
	Длина (L, ≈)	м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95	
Арт. № с 1 парой навесных крюков			125101	125118	125125	125132	125149	125156	
Арт. № с 2 парами навесных крюков			125163	125170	125187	125194	125200	125217	





Всегда обращайтесь внимание на этот знак!  
Все обозначенные таким образом продукты уже на заводе комплектуются контрольной наклейкой, что облегчает ведение документации проверок.