

## Лестница с платформой, свободностоящий, удлиненный

### данные клиента

дата \_\_\_\_\_

Фирма \_\_\_\_\_

контактное лицо \_\_\_\_\_

запрос предложение заказ 

количество \_\_\_\_\_

дата заказа \_\_\_\_\_


номер \_\_\_\_\_

номер запроса \_\_\_\_\_

### тех. данные

<b>ступени/платформа</b>	алюминий рифленый (стандарт 175мм при 60° / 225мм при 45°)			
	решетка стальная	} Стандарт - 185 мм при 60° - 240 мм при 45°		
	перфорированная сталь			
	решетка алюминиевая			
	перфорированный алюминий			
<b>размеры</b>	кол-во ступеней с платформой			ШТ
	угол наклона (стандарт 60° oder 45°)	$\alpha$		°
	высота платформы	A		мм
	длина платформы (стандарт 700 мм)	L		мм
	ширина ступеней/платформы (стандарт 600 / 800 / 1000)	B		мм
	общая ширина вкл. перила	C		мм
	вылет	D		мм
	ширина ступеней	E		мм
	нагрузка на ступени (стандарт 150 кг)			кг
	макс. нагрузка на платформу (стандарт 300 кг/м²)			кг/м²
	общая нагрузка			кг
<b>перила/ограждения</b>	перила слева			съёмные
	перила справа			съёмные
	ограждение платформы слева			съёмные
	ограждение платформы справа			съёмные
	ограждение платформы спереди			съёмные
выход с платформы слева/справа/спереди				
<b>Крепление</b>	Крепление уголками внизу			
<b>Дополнение</b>	маркировка ступеней			
	ограничитель входа			
	цепочка			
	дверка			
	съёмная полка для инструментов			
	перила с противоскользящим покрытием			
Пластмассовые колпачки для болтов				
<b>тех. описание</b>	не требуется			
	паспорт на продукцию			
	сертификат независимой проверки			
	статическое измерение			
	другое:			

### примечание

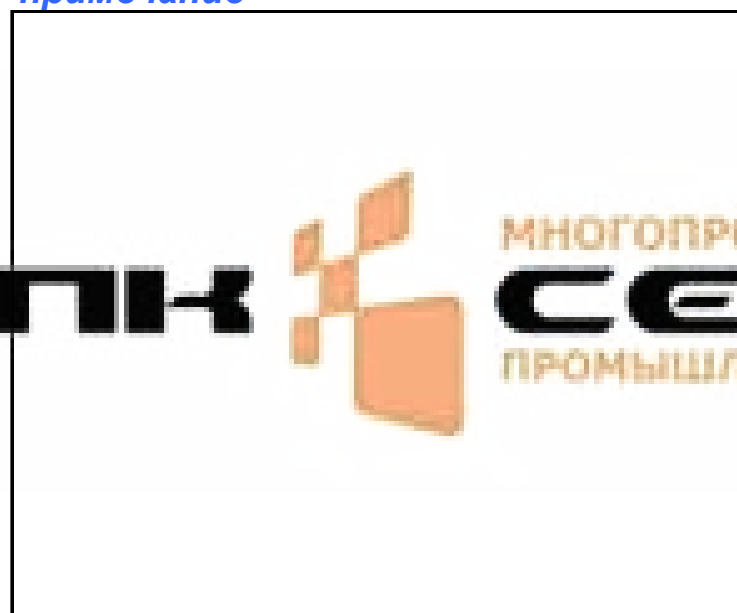

### Чертеж

