



ООО «ПК-Сервис»
8 (800) 250-12-27
www.pk-se.ru

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Площадка алюминиевая двухместная ППА-2500*550*1100 (далее площадка) предназначена для обеспечения труда работающих на высоте при монтаже строительных конструкций различных зданий и сооружений.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Площадки могут применяться в помещениях и на открытом воздухе при температуре от минус 40 °С до плюс 30° С и относительной влажности до 100%.

Площадка изготавливается из труб сплава АД 31Т1 и листа АМГ.

Все соединения выполнены на сварке.

Допустимая нагрузка не более 2000 Н (200 кгс) равномерно распределенная по площадке. **Предназначена для работы двух человек.**

При эксплуатации площадки строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве”.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основные размеры и масса:

Высота, мм	1100*
Ширина, мм	550*
длина, мм	2500*
масса, кг	53

ПН

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

В комплект поставки площадки входит:

- площадка	1 шт.
- паспорт	1 шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Транспортирование площадок допускается любым видом транспорта с предохранением их от перемещения в транспортных средствах.

Площадки могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

5.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя в эксплуатирующую организацию, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

Внимание: в процессе эксплуатации рекомендуется применять стропы в комплекте с траверсой, длина которой соответствует габаритной длине площадки.


Внимание!

Перед началом эксплуатации площадки должны быть проверены, сварные швы на отсутствие трещин, отсутствие деформированных элементов в деталях конструкции, наличие отметки об испытаниях.

Эксплуатация запрещена при наличии выше перечисленных дефектов.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

6.1 Площадка алюминиевая двухместная ППА-2500*550*1100 соответствует требованиям конструкторско-технологической документации и признана годной к эксплуатации.

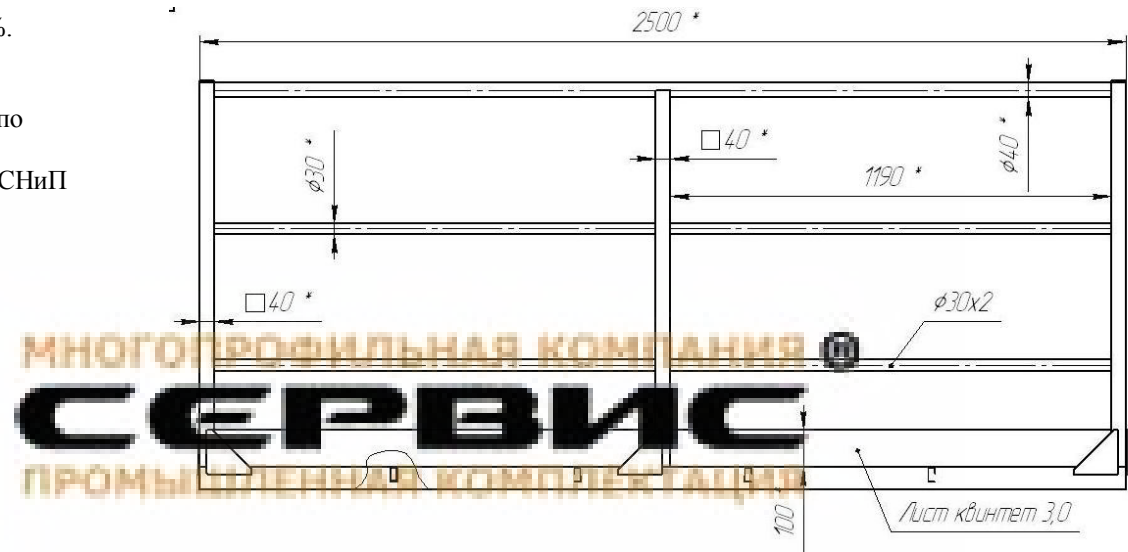

Дата продажи

Штамп ОТК

